

さまざまなシーンに信頼の監視カメラ

システムで安心をご提供

監視カメラシステム  
いつでもどこでも  
モニター

## ニーズに合わせた豊富な監視(防犯)カメラ

現地に設置したカメラより、映像データをネットワーク環境を通じてサーバに収集・保存します。



太陽光発電設備の  
監視に！



イベントなどの  
防犯や監視に！



農作物や害獣の  
監視に！



建設現場の  
防犯や安全監視に！

POINT ① いつでもどこでも  
監視が可能！

お持ちのパソコンやスマートフォン、タブレットなどで簡単操作！  
スマートフォンからは専用アプリがあるので、いつでもどこでも監視が可能！

POINT ② 安心安全  
クラウドサーバ機能

カメラは大容量SDカード対応なので録画も可能。静止画はクラウドサーバに自動で保存されるため、カメラに何かあっても画像は紛失しません。

POINT ③ リアルタイムな  
監視が可能！

高速LTE回線を利用し、直接カメラにアクセスすることができるので、リアルタイムな動画で確認が可能です。

対応カメラ



### 監視カメラのシステム構成図



インターネット



クラウドサーバ

Web

メール

お客さま



Surveillance Cam



### 据置型と設置型をご用意

据置型は置くだけですぐ使えます。  
設置型も簡単な工事で取付が可能！



### 通信機能装備

インターネットの環境が無い場所でも監視が可能！通信機能が標準装備されている為、別途通信回線の契約も不要です。



### マルチデバイス対応

スマートフォンやタブレット、パソコンに対応しているので、いつでもどこでも監視が可能！



### 赤外線LED搭載

赤外線LEDを36個搭載しているのので、夜間などの暗闇でも監視が可能です。その他、パン・チルトが可能なカメラもご用意しています。



### 専門知識・設定不要

機器は設定済みですので、難しい知識は必要ありません。  
もしもの時も遠隔での対応が可能です。



### クラウド機能搭載

静止画はタイマーや動体検知機能を使ってクラウドサーバへ保存するのでカメラに何かあってもデータは紛失しません。

## 製品の仕様


## Product Specification



固定式カメラ



可動式カメラ

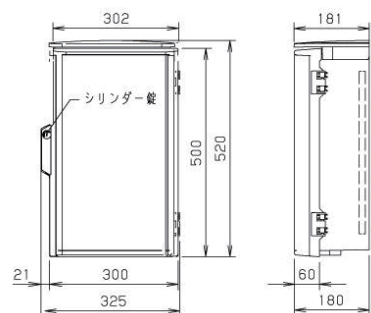

通信ボックス

### 固定式カメラ

映像素子	130万画素CMOSセンサー
有効画素数	130万画素
画像解像度	1280×960、1280×720、640×360、320×180
フレームレート	30フレーム/秒
映像	H.264
画像	JPEG
警報	動体検知、Eメール送信、タイマー
パン/チルト	なし
赤外線	赤外線LED36個、到達距離：約20m

### 可動式カメラ

映像素子	1/4型MOSセンサー
有効画素数	130万画素
画像解像度	1280×960、1280×720
フレームレート	30フレーム/秒
映像	H.264
画像	JPEG
警報	動体検知、Eメール送信、スケジュール
パン/チルト	水平：-47.5度～47.5度 垂直：-45度～10度
赤外線	なし

販売店舗

お問い合わせ

 幸設備工業株式会社

〒870-1152 大分県大分市上宗方257番地AIビル2F

 097-560-1627  097-560-1628

 info@yukisetsubi.com

 http://yukisetsubi.com/